




2700 k  
3000 k  
4000 k



Modelo: **VARIANT**



Referencia: **3 SALIDAS**

Luminaires pour hôpitaux avec 3 systèmes optiques différenciés : lecture ambiante et reconnaissance

### Características técnicas


Material	Fabriqu� en aluminium	Fuente de luz	LEDOsram, Tridonic o vossloh.
Color	Blanc Noir Ral	Potencia	37W + 19W + 28W
Peso	3,89 Kg	Flujo luminoso	2.500lm + 3.000lm + 5.100lm
�ndice de protecci�n	IP 20	Eficacia luminosa	lm/w
Protecci�n impactos	IK 20	Temperatura de color	2.700K 3.000K 4.000 K
Instalaci�n	Anclaje, adaptable para T vista T oculta	Reproducci�n crom�tica	CRI>90
Equipo electr�nico	Sin regulaci�n, Dali, casambi...	Tolerancia crom�tica	≤3 elipses MacAdam
Tensi�n de entrada	220 · 240 Vac	Apertura del haz	
Frecuencia nominal	50 · 60 Hz	Vida �til de la luminaria	(Ta 25�C) LXXXXXX
Clase de aislamiento	ClaseI	Clasificaci�n energ�tica	A++

### Distribuci n lum nica

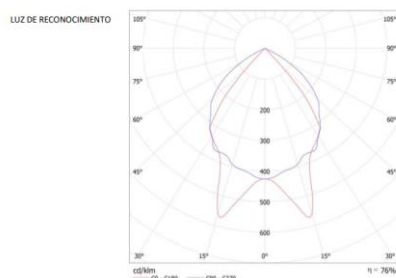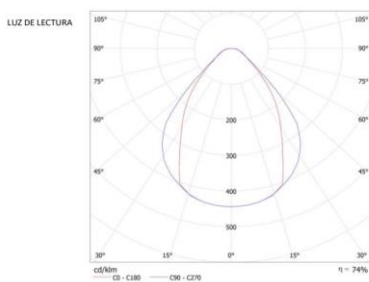

### Dimensiones

Dimensiones (di metro x alto) : 600x600mm



<< para m s informaci n

Los datos pueden sufrir ligeras variaciones debido a la r pida evoluci n de los componentes de la luminaria.