

Modelo: PUNTO C


Referencia: PC30

Downlight carré encastrable avec point, lui confère un **URG inférieur à 9**.

Características técnicas

Material	Aluminium	Fuente de luz	LED
Color		Potencia	30 W
Peso	2 Kg	Flujo luminoso	1900 Lm
Índice de protección	IP 20	Eficacia luminosa	63 lm/w
Protección impactos	IK 20	Temperatura de color	2.700 K 3.000 K 4.000K
Instalación	clips	Reproducción cromática	CRI>90
Equipo electrónico	Sin regulación Dali Casambi	Tolerancia cromática	≤3 elipses MacAdam
Tensión de entrada	220V 240V	Apertura del haz	45°
Frecuencia nominal		Vida útil de la luminaria	(Ta 25°C) LXXXXXX
Clase de aislamiento	ClaseI	Clasificación energética	A++


Distribución lumínica

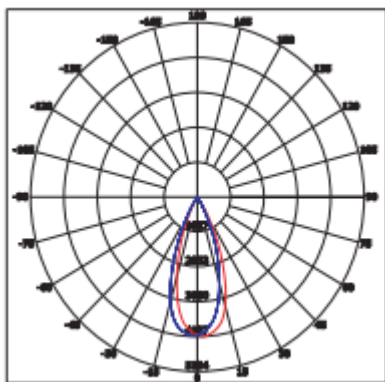

<< para más información

Dimensiones

Dimensiones (diámetro x alto)

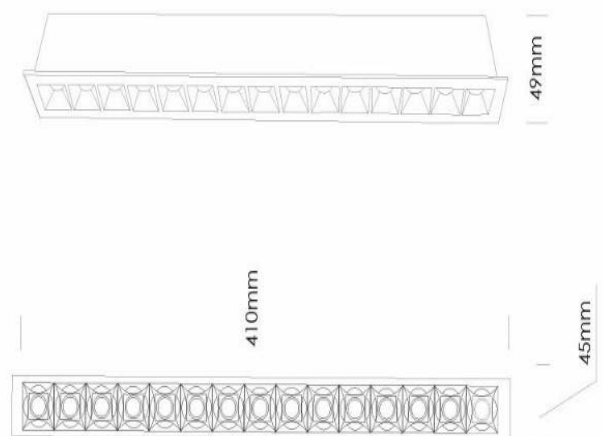

Ø37x405mm.

Los datos pueden sufrir ligeras variaciones debido a la rápida evolución de los componentes de la luminaria.